


●AWG早見表（燃線） ※mm²は公称断面積を、mmは導体外径を示します。



Car Audio Accessories



特約店



モバイルサウンド課	〒113-8525東京都文京区湯島1-8-3テクニカハウス
	TEL (03) 6801-2070 FAX (03) 6801-2009
●北海道地区	TEL (011) 753-8603
●東北地区	TEL (03) 6801-2070
●関東/甲信越地区	TEL (03) 6801-2070
●東海/北陸地区	TEL (03) 6801-2070
●近畿地区	TEL (03) 6801-2070
●中国地区	TEL (03) 6801-2070
●四国地区	TEL (087) 833-6222
●九州/沖縄地区	TEL (03) 6801-2070

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご利用ください。
- 水、湿気、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

記載価格は税込の価格です。

本カタログに記載されている社名及び商品名は、各社の商標、又は登録商標です。
●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で異なる場合もありますのでお求めの際は店頭
でお確かめください。●規格及び外観は改善のため予告なく変更する事があります。
●製品の価格には、取り付け工賃等は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は2009年7月現在のものです。



お問い合わせ（電話受付/平日9：00～17：30）
商品のお問い合わせや故障・修理のご相談は、お買い上げのお店または
当社窓口およびホームページの「サポート」までお願いします。
●相談窓口（お問い合わせ） ☎ 0120-773-417
（携帯電話・PHSなどのご利用は03-6746-0211）
FAX：042-739-9120 Eメール：support@audio-technica.co.jp
●サービスセンター（故障・修理） ☎ 0120-887-416
（携帯電話・PHSなどのご利用は03-6746-0212）
FAX：042-739-9120 Eメール：servicecenter@audio-technica.co.jp

Rexat series | AquieT series | EXAT series
X-Protection series | Plasma series



www.audio-technica.co.jp

CAR AUDIO Accessories

カーオーディオの極限へ、ひた走るオーディオテクニカ。

いまのままでは物足りない。もっともっといい音で楽しみたい。カーオーディオをよく聴く人にとって、それは自然な欲求です。そういったニーズに応えるべく、オーディオテクニカでは様々なカーオーディオ専用アクセサリをラインナップ。ホームオーディオやマイクロホンなどで培ったノウハウと、カー専用品をいち早く手がけた先駆者ならではの技術力により、安全性、クオリティの双方を両立した、究極の「グレードアップ」を提供します。

■ 設計思想

防振
クルマは揺れたり、時には傾いたりもします。ホームオーディオの世界ではあり得ない事象ですが、これらによって、音はかなりの悪影響を受けてしまいます。実はケーブルを伝わっている電気信号は、振動によって流れ方が不規則に変わってしまい、音質を低下させてしまうのです。それらの影響を最小限に抑えられるかが、重要ポイントとなるのです。

耐熱
エンジンルームは通常でも50℃以上の高熱になります。そのような灼熱空間のなかに設置されるパワーケーブルやヒューズ、ターミナルなどは、格別の耐熱性が要求されます。またケーブルの許容電流は許容温度と比例するため、熱に強いケーブルは、イコール大電流を流せる安全なケーブルともなります。「安全」「性能」の両面から、高耐熱特性は必須となってくるのです。

耐ノイズ
スパークプラグや静電気、オルタネーター、コンピューターなど。クルマのなかは、音質を低下させるノイズが溢れています。しかも信号ケーブルは、ノイズを拾う「アンテナ」になりやすい存在。そういった環境的デメリットから、カーオーディオ用ケーブルは、徹底した耐ノイズ設計は必須事項。それが実現できたかどうか、クオリティを大きく左右することになります。

素材
どんなものでも素材は上質なものに越したことはありませんが、特に信号ケーブルや接続端子の場合は、素材の良し悪しが音質を決めるといっても過言ではありません。オーディオテクニカが提案するPCOCCやHi-OFCは、伝導効率などスペック的な良さはもちろん、そのサウンドも「上質」さをもたらしてくれるまさに逸材です。

構造
カーオーディオに適した耐候性や耐振性、安全性を確保するために、ケーブルひとつをとっても、導体の素材や太さ、本数、絶縁体の構成比や厚み、さらには両者の組み合わせのマッチングなど、様々な構造的要素を検討する必要があります。それらを徹底的に検証し、ベストと呼べる製品を作り上げる。専用設計という言葉には、そういった取り組みまでも含まれているのです。


■ 最先端の素材、構造とカーオーディオ設計。

ケーブルで音が変わる、びっくりするほど変わる。それは、けっして不思議なことではありません。使われている素材の性質やグレード、組み合わせかた、そしてクルマの中のハードな環境に対する適応性。いろいろな要素が積み重なって、音のクオリティを大幅に変えるのです。最先端の高品質素材を駆使してベストな構造を徹底追求したカーオーディオ専用設計のATケーブル。選り抜きの高音質とタフな信頼性で、あなたのシステムをフレッシュアップします。

どんな種類がある？銅素材。

ケーブルの導体にいちばんひろく使われている銅素材、つまりごくふつうの電気銅線はタフピッチ銅です。そのタフピッチ銅に混入している酸素などの不純物を減らした高純度材が、OFC（無酸素銅）。LC-OFC*（線形結晶無酸素銅）もOFCの仲間です。これは銅の結晶を大きく成長させて結晶粒界のすき間を少なくしたのですが、もっとすごいのはPCOCC（単結晶状高純度無酸素銅）。信号伝送方向の結晶粒界が理論的にゼロ、存在しないのです。

PCOCC
信号伝達方向の結晶のすき間を理論上ゼロにし不純物を極限まで排除した導体素材がPCOCC（単結晶状高純度無酸素銅）です。

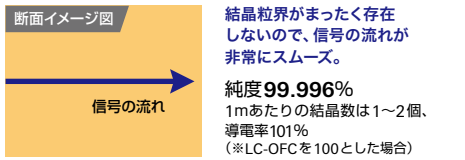

OFC
結晶を大きくし、不純物を減らした高級素材がOFC（無酸素銅）です。Hi-OFCはOFCの結晶構造を整列させた新素材で、信号がよりスムーズに流れます。



タフピッチ銅
ケーブルの導体にいちばん広く使われている銅素材。つまりごく普通の電気銅線がタフピッチ銅で結晶が細かく酸素などの不純物が多数含まれます。



※LC-OFC：結晶構造をさらに線形に改善し、結晶数も少なくて限りなくロスを減らした高級素材がLC-OFC（線形結晶無酸素銅）です。純度99.995%、1mあたりの結晶数は20個。導電率100%。

Pc PCOCC

ケーブルの基本は、電流が走りぬけていく導体の素材です。ちょっと見ると同じような銅線でも、じつは種類がいる。よい導体、すぐれた音質の条件は、第一に電気抵抗の原因になる不純物が少ないこと。そこで高級なケーブルにはふつうの電気銅よりも高純度なOFC（無酸素銅）がよく使われていますが、オーディオテクニカはさらに進んで、結晶のすき間を理論上ゼロにし、不純物を極限まで排除したPCOCC（単結晶状高純度無酸素銅）素材を実用化しています。PCOCCは今までとまったく異なる画期的な製造法、金型を加熱しながら鑄造されるため、銅の結晶が連続的に大きく成長してすき間をつくりません。すき間がないので不純物がたまらない、電流がスムーズに流れる、というたいへん明快な原理。もちろんこれは世界初の技術です。PCOCCによって導体素材の常識は一変。革命的ともいえる音質の向上がなされたのです。



Of OFC

TPCに混入している酸素などの不純物を除去した素材で、99.995%の高純度銅。ちょっと高級なケーブルによく使われています。TPCよりも明るく切れのよい音質・画質傾向です。

6N 6N-OFC 7N 7N-OFC

Nはナイン（9）。銅の素材の種類とは別に純度を表します。つまり「6N-OFC」とは99.99997%のこと。さらに純度を高めた「7N-OFC」は99.999997%の高素材。ケーブルの基本は導体の結晶構造と純度にあり、両方を改善することが低損失、高忠実度のポイントと考えています。

Au 金クラッド線

OFCに金メッキ加工を施した後、金の密着度を上げるため塑性加工して金を加圧接合した線材です。通常のメッキコート線よりも電流の流れがスムーズになるため、なめらかな音質となります。

Hb ハイブラー

Hs ハネナイトスタビライザー

ゴム弾性があり高い制振性能を示す“ハイブラー”。衝撃を受けてもほとんど反発せず振動吸収性に優れた素材“ハネナイト”。この制振に優れたそれぞれの素材をケーブルにインシュレーターとして内蔵することで、振動を積極的に減衰させて、静かで音像ハッキリとした力強い音色を実現します。また、それぞれの素材を組み合わせる事により、幅広い範囲の制振効果が得られます。

※“ハイブラー”は（株）クラレの制振性熱可塑性エラストマーの登録商標です。

ECO エコリール


21世紀は環境の世紀と言われています。オーディオテクニカはプラスチック製のリールを紙製にすることで環境に配慮した製品を供給しております。

Hi Hi-OFC

電流のスムーズな通過をさまたげる別の要素に、格子欠陥と呼ばれる金属の原子配列の乱れがあります。規則正しく並んでいるはずの原子が欠落したり、正しい位置からズレていたりする現象。そこでは電子のスピードが遅くなり、電流の流れがわるくなってしまいます。Hi-OFCは、純度の高いOFCに特殊な後処理を施し、格子欠陥を是正した新しい高音質素材。それ自体でOFCよりもすぐれた導電性をもっていますが、PCOCCなどと組み合わせたハイブリッド構造とすることで、それぞれの優秀性をもっと効果的に生かせるという特長もそなえています。

■ Hi-OFCの電子の流れ


一般のOFCは多数の格子欠陥で電子が流れにくいのに比べて、Hi-OFCは、電子がストレートに通過し、音の立ち上がりが速くなります。

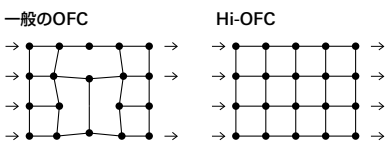


Mg マグネシウムウイスキー

ケーブルも振動します。この無駄な振動を打ち消す事が正確な伝送への第一歩です。単に振動を抑制させようとするとむやみに質量だけが増してしまい非常に使いにくいケーブルとなってしまいます。そこでオーディオテクニカは「新素材：マグネシウムウイスキー」に着目しました。この素材は質量が軽い上に高硬度/高強度の特長を持っています。マグネシウムの微細なウイスキー（ヒゲ状の単結晶繊維）をPVCシースや絶縁材に添加する事により機械特性を飛躍的に向上させ振動を根本的に抑制しています。これにより明確な定位と明瞭な音場を得ることが可能となりました。


■ マグネシウムウイスキー効果イメージ

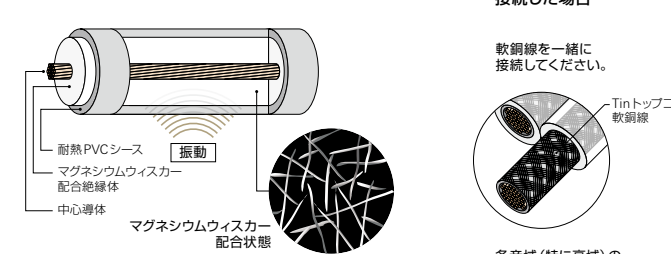

■Tinトップコート軟銅線を接続した場合

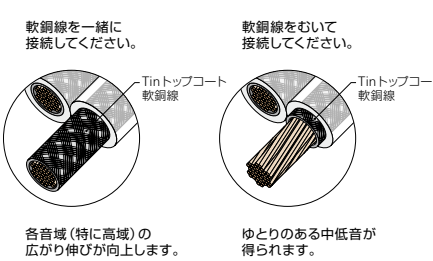

■Tinトップコート軟銅線を接続しない場合



Le LEOSTOMER®


導体を包むシースについても研究を進め、ノイズの少ないチタンシースや、理想の絶縁体である空気に迫る“レオストマー”材を開発しています。レオストマーはゴムのような弾力性で導体の振動を抑えながらしっかりサポートし、しなやかで扱いやすいケーブルを実現した独自の素材です。
※レオストマー®はリケンテクノス（株）のコンパウンド登録商標です。

TLe チタン入りレオストマー

弾力性のある素材であるレオストマーが導体の振動を押さえ、さらに振動伝播速度が異なるチタンを配合することで、一対の導体や周りに逆方向の磁場ができることから生じる渦電流損失やノイズも積極的に減衰。ケーブルのしなやかな扱いやすさは変わらずに、さらなる高音質へ力を与えるハイクオリティな素材です。

CDM カウントダウンマーキング (PAT.P)

巻きリールで長さを測るのは大変面倒。そこで正確に長さを測るため「カウントダウンマーキング」を付けました。50m巻きなら→49m→48mと減っていきます。



ひとつの規範、ふたつの道程

カーオーディオの極限を追い求め、その先の“深化”へ。



2002年初夏、妥協のない製品開発を1からスタートさせ、世界初のケーブル制振技術を身にまとったライン&スピーカーケーブル“Rexat”シリーズを発売。カーオーディオ特有のマイナスファクターを徹底排除し、ホームオーディオに遜色ないクオリティを追求したケーブルは、屈指のカーオーディオ専用のケーブルとして多くの支持を獲得しました。時を経て、蓄積されたノウハウとその卓越した技術とを惜しみなく注入し、新たなステージへと進みます。

他の追随を許さない制振構造“クワトロインシュレーションシステム”を新たに開発し、このシリーズ独自に設計された“クワトロハイブリッド導体”を上位機種に搭載。


さらに、リニューアルにあわせ、目指す音の頂は変わらずにさらなる“深化”を遂げた二つのRexatシリーズをご用意。それは、音のすばらしさを極限まで引き出し研ぎ澄まされたハイレインシリーズと、上位機種の優れた基本コンセプトを受け継いだトレンドライン。音の規範はそのままに、選べる二つの新Rexatケーブルシリーズが登場です。

QUATTRO INSULATION SYSTEM

INSULATION SYSTEM

電流がケーブルを流れることによって発生する微小な振動。これがクリアな音を濁す大きな原因の一つであることに着目し、ケーブルとしては世界初となる制振ハネナイト構造を採用したレグザットケーブル。その静かで力強い音色によってカーオーディオの新たな世界を切り拓いた、従来のインシュレーションシステムが更に“深化”しました。ハネナイト+“ハイブラー”+チタン入りレオストマー+マグネシウムウイスカーの「クワトロインシュレーションシステム」構成*とし、より幅広い周波数帯域の振動を的確に制振することにより更なる静粛性と情報量を確保。いかなるケーブルの追随をも許さない別次元なサウンドを実現しました。


*このシステムはAT7725・AT7728に搭載されています。

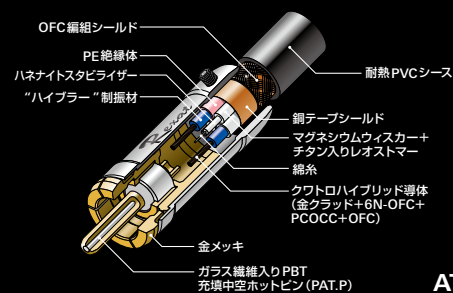

AT7728

クワトロハイブリッドインシュレーションシステムの 衝撃振動減衰特性

様々な振動の影響を受けるカーオーディオ環境はその振動によって本来のものとかげ離れた濁った音質を聴いている可能性があります。下図のように「ハイブラー」や「ハネナイト」は振動を積極的に減衰させることができる素材です。これらにマグネシウムウイスカーとチタン入りレオストマーを組み合わせるケーブルに内蔵することでひとつの素材で制振する場合に比べて、より幅広い周波数帯域に対して効果を発揮します。これによってケーブルが受ける様々な振動を減衰させ、濁りのないクリアな音質を実現しました。

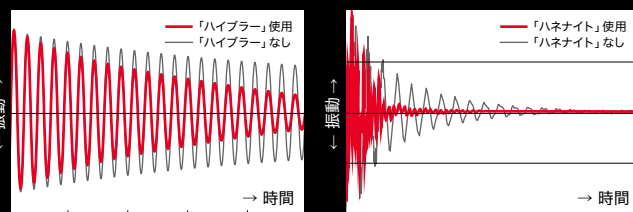

データ提供：(株) クラレ

「ハイブラー」は(株)クラレの制振性熱可塑エラストマーの登録商標です。
「レオストマー」はリケンテクノス(株)のコンパウンド登録商標です。

Rexat Series

POWER CABLE

この頁の製品写真は原寸大です。 **Made in JAPAN**

クワトロハイブリッドパワーケーブル

AT7704

¥15,750. (税抜¥15,000.)(1.0mにつき) 4AWG相当

AT7708

¥8,400. (税抜¥8,000.)(1.0mにつき) 8AWG相当


AT7709

¥4,200. (税抜¥4,000.)(1.0mにつき) 14AWG相当

30m巻 Au 6N Pc Of Hb Mg Le

独自の制振設計にクワトロハイブリッド導体を採用した、高音質設計のパワーケーブル。静粛感と広がりのあるつややかな音質を実現する電源ケーブル。

- 金クラッド+6N-OFC+PCOCC+OFCの異なる4種類の導体をバランスよく配合したハイブリッド導体を採用。機器の性能を最大限に引き出すパワーを供給すると共に、明確な定位と広いレンジ感を実現させます。
- “ハイブラー”+マグネシウムウイスカー+レオストマーを組み合わせたトリプルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。音質に不利となる有害な不要振動の減衰に効果を発揮させます。
- 最大で106℃までの耐熱シース仕様。

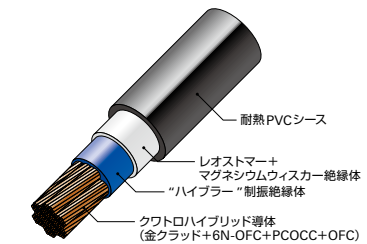

- AT7704** ●最大定格電流：110A
- AT7708** ●最大定格電流：75A
- AT7709** ●最大定格電流：24A

AT7704
外径：13mm

AT7708
外径：10mm

AT7709
外径：6mm

HIGH Line

AT7704 T4961310090500
AT7708 T4961310090517
AT7709 T4961310102166

OFCパワーケーブル

AT7703 NEW

¥8,400. (税抜¥8,000.)(1.0mにつき) 4AWG相当

AT7707 NEW


¥4,200. (税抜¥4,000.)(1.0mにつき) 8AWG相当

30m巻 Of Hb Mg Le

トリプルハイブリッドインシュレーションシステムで振動を積極的に減衰。ワイドレンジで量感ある低音を実現する電源ケーブル。

- 上位機種にも採用される“ハイブラー”+マグネシウムウイスカー+レオストマーを組み合わせたトリプルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。音質に不利となる不要振動の減衰に効果を発揮します。
- OFC導体を使用した高音質設計。扱いやすい柔らかな取り回しが出来るケーブル。
- 最大で106℃までの耐熱シース仕様。

- AT7703** ●許容電流：110A
- AT7707** ●許容電流：75A

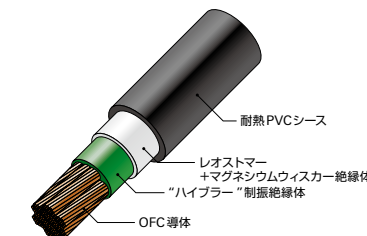

AT7703
外径：13mm

AT7707
外径：10mm

TREND Line

AT7703 T4961310106768
AT7707 T4961310106775

Pc PCOCC
Hi Hi-OFC
7N 7N-OFC
6N 6N-OFC
Of OFC
Au 金クラッド線
Ti Tiノドブコート
Mg マグネシウムウイスカー
TiE チタン入りレオストマー
Le レオストマー
Hb ハイブラー
Hb ハネナイトスタビライザー

AUDIO CABLE

クワトロハイブリッドオーディオケーブル


AT7728 NEW

- AT7728/5.0 ¥73,500. (税抜¥70,000.) (5.0m) ◆受注生産
- AT7728/3.0 ¥52,500. (税抜¥50,000.) (3.0m) ◆受注生産
- AT7728/2.0 ¥42,000. (税抜¥40,000.) (2.0m)
- AT7728/1.3 ¥36,750. (税抜¥35,000.) (1.3m)
- AT7728/0.7 ¥31,500. (税抜¥30,000.) (0.7m)

Au 6N Pc Of Hb Mg Tle Hs

制振技術ここに極まるー未踏の静寂への挑戦
新技術を搭載し深化したレグザットケーブル。

- 金クラッド線+6N-OFC+PCOCC+OFCのクワトロハイブリッド導体採用。
- 有害な振動を減衰する“ハイブラー”+マグネシウムウイスカー+チタン入りレオストマー+ハネナイトスタビライザーの「クワトロハイブリッドインシュレーションシステム」。
- 特殊精密加工の中空ホットピンにガラス繊維入りPBTを充填、不要振動を抑え音質を向上 (PAT.P) 。
- 銅テープ+OFC編組シールドの強力2重シールド。●最大90℃までの耐熱仕様。
- 金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上。●信頼性と音質を重視したメタルピンプラグ。
- 芯線抵抗：24mΩ/m ●静電容量：46pF/m

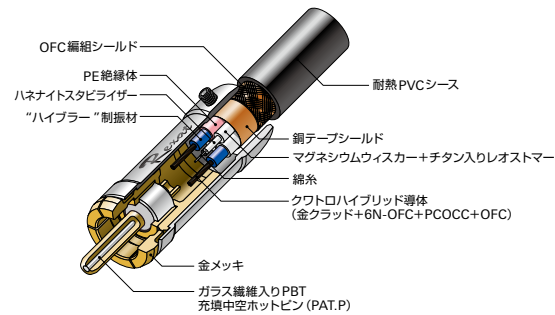

HIGH Line



AT7728/2.0 T4961310106706
AT7728/1.3 T4961310106690
AT7728/0.7 T4961310106683

OFCオーディオケーブル


AT7725 NEW

- AT7725/6.0 ¥52,500. (税抜¥50,000.) (6.0m) ◆受注生産
- AT7725/5.0 ¥46,200. (税抜¥44,000.) (5.0m) ◆受注生産
- AT7725/3.0 ¥29,400. (税抜¥28,000.) (3.0m) ◆受注生産
- AT7725/2.0 ¥21,000. (税抜¥20,000.) (2.0m)
- AT7725/1.3 ¥16,800. (税抜¥16,000.) (1.3m)
- AT7725/0.7 ¥13,650. (税抜¥13,000.) (0.7m)

Of Hb Mg Tle Hs

OFC導体とクワトロハイブリッドインシュレーションシステムで
カーオーディオに適した高信頼伝送を実現。

- 有害な振動を減衰する“ハイブラー”+マグネシウムウイスカー+チタン入りレオストマー+ハネナイトスタビライザーの「クワトロハイブリッドインシュレーションシステム」。
- 「銅テープ」+「OFC編組シールド」の強力2重シールド ●最大90℃までの耐熱仕様。
- 金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上。●作業性と剛性を重視した小型メタルピンプラグ。
- 芯線抵抗：41mΩ/m ●静電容量：90pF/m

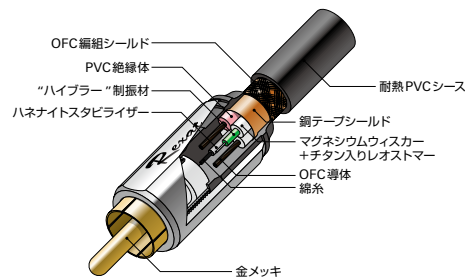

TREND Line



AT7725/2.0 T4961310106737
AT7725/1.3 T4961310106720
AT7725/0.7 T4961310106713

SPEAKER CABLE

クワトロハイブリッドスピーカーケーブル


AT7716LTD 限定生産★

¥10,500. (税抜¥10,000.) (1.0mにつき) 13AWG相当

30m巻 Au 7N Pc Of Hb Mg Ls Hs

全ての制限を取り払い、限定製品ならではの厳選素材を結集。
次元の違う高音質を実現したりミテッドモデル。

- 金クラッド+7N-OFC+PCOCC+OFCの異なる4種類の導体をバランスよく配合したハイブリット導体を採用。
- “ハイブラー”+マグネシウムウイスカー+レオストマー+ハネナイトスタビライザーを組み合わせた「クワトロハイブリッドインシュレーションシステム」を採用。有害な不要振動の減衰に効果を発揮します。
- 平行型導体に“ハイブラー”とハネナイトスタビライザーを加えた3列構造。
- 最大90℃までの耐熱使用。●触れただけで+とーが認識可能。

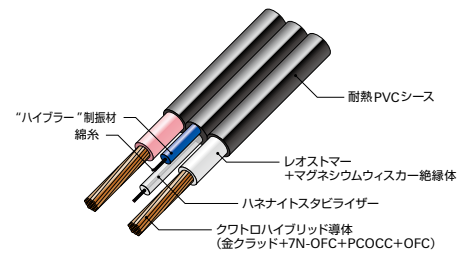

HIGH Line



AT7716LTD T4961310099541

クワトロハイブリッドスピーカーケーブル


AT7717 NEW

¥6,090. (税抜¥5,800.) (1.0mにつき) 14AWG相当

30m巻 Au 6N Pc Of Hb Mg Ls

クワトロハイブリット導体に振動を積極的に減衰する制振技術を搭載。
静粛感と広がりのある、つややかな音質を実現するスピーカーケーブル。

- 金クラッド+6N-OFC+PCOCC+OFCの異なる4種類の導体をバランスよく配合したハイブリット導体を採用。14AGW相当のスピーカーケーブル。
- “ハイブラー”+マグネシウムウイスカー+レオストマーを組み合わせたトリプルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。音質に不利となる不要振動の減衰に効果を発揮します。
- 最大90℃までの耐熱使用。●使いやすい平行線タイプ。触れただけで+とーが認識可能。
- 静電容量：28pF/m ●直流抵抗：9mΩ/m
- 導体面積：2.2sq ●導体集合径：約1.8mm

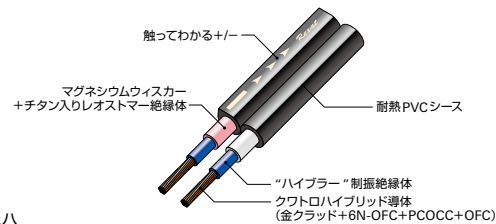

HIGH Line



AT7717 T4961310106744

OFCスピーカーケーブル


AT7712 NEW

¥2,730. (税抜¥2,600.) (1.0mにつき) 14AWG相当

30m巻 Of Hb Mg Ls

トリプルハイブリットインシュレーションシステムで振動を積極的に減衰。
ワイドレンジで量感ある低音を実現するスピーカーケーブル。

- OFC導線を使用した高音質設計。14AGW相当のスピーカーケーブル。
- 上位機種にも採用される“ハイブラー”+マグネシウムウイスカー+レオストマーを組み合わせたトリプルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。音質に不利となる不要振動の減衰に効果を発揮します。
- 最大90℃までの耐熱使用。●やわらかく使いやすい平行線タイプ。触れただけで+とーが認識可能。●静電容量：28pF/m ●直流抵抗：11mΩ/m
- 導体面積：1.9sq ●導体集合径：約1.7mm

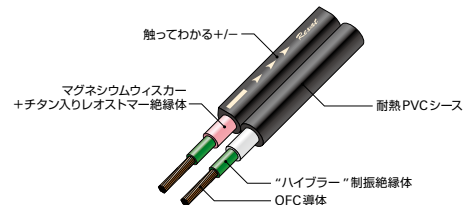

TREND Line



AT7712 T4961310106751

- Pc PCOCC
- Hb HI-OFC
- 7N 7N-OFC
- 6N 6N-OFC
- Of OFC
- Au 金クラッド線
- Tr Tinトップコート
- Mg マグネシウムウイスカー
- Tle チタン入りレオストマー
- Ls レオストマー
- Hb ハイブラー
- Hb ハネナイトスタビライザー

OPTICAL DIGITAL CABLE



マークのついた製品写真は原寸大です。

Made in JAPAN

オプティカルデジタルケーブル

AT7791 for carrozzeria

AT7791/6.0 ¥79,800. (税抜¥76,000.) (3.2m~6.0m)

AT7791/3.0 ¥67,200. (税抜¥64,000.) (0.2m~3.0m)

コネクタ構成 4pin-4pin


たねんに、精密に磨き上げられたクラフトマンシップの輝き。
芸術の領域に達した光デジタルケーブル。

光を伝えるコア素材の端末精度がクオリティを決定づけるオプティカルデジタルケーブル。
Rexatではそのキーポイントとなる部分を徹底追求。熟練した技術者の手により4度もの磨き上げを行い、機械加工では得られない高精度に仕上げることによって、トップレベルの低ジッターを獲得。また光ファイバー導体は開口率NAの最適チューニングと黒色ガラス繊維シースのコンビネーションによって、基音帯域の奥行き感と厚みに富んだダイナミックなサウンドと、高域の精細感やナチュラルさを両立しています。

●カロツェリア用の4Pコネクタ付き標準仕様モデルです。メインユニットとデジタルプロセッシングユニットにプラグイン装着するだけで、デジタル信号を光に変換して高速伝送。外来ノイズの影響を受けない光伝送ケーブルのメリットが、最高の次元で音になります。

特注
生産

長さの特注も承ります。
コネクタの仕様により、さまざまなユニットとの組み合わせが可能です。
ケーブルの長さについては、AT7791MM以外のモデルは基本グレードとして6mと3mを用意。
そのほか、20cm単位での特注もお受けいたします。標準仕様が最大の長さです。
特注モデルの0.2~2.8mは3.0mと同価格。また3.2~5.8mは6.0mと同価格です。



AT7791/6.0 T4961310085735
AT7791/3.0 T4961310085742

オプティカルデジタルケーブル

AT7791TT for ALPINE, BEWITH 等

AT7791TT/6.0 ¥79,800. (税抜¥76,000.) (3.2m~6.0m)

AT7791TT/3.0 ¥67,200. (税抜¥64,000.) (0.2m~3.0m)

コネクタ構成 tos-tos



AT7791TT/6.0 T4961310085766
AT7791TT/3.0 T4961310085773

オプティカルデジタルケーブル

AT7791TX

AT7791TX/6.0 ¥79,800. (税抜¥76,000.) (3.2m~6.0m)

AT7791TX/3.0 ¥67,200. (税抜¥64,000.) (0.2m~3.0m)

コネクタ構成 4pin-tos (パイオニアデジタル送信4pin端子→tosリンク)



AT7791TX/6.0 T4961310085780
AT7791TX/3.0 T4961310085797

オプティカルデジタルケーブル

AT7791MM for BEWITH MM-1 + carrozzeria

AT7791MM/6.0 ¥92,400. (税抜¥88,000.) (0.2m~2.0m+0.3m~4.0m)

コネクタ構成 4pin-tos + tos-4pin ●ケーブル長さ：送信用2.0m+受信用4.0m



AT7791MM/6.0 T4961310085759

オプティカルデジタルケーブル

AT7791RX

AT7791RX/6.0 ¥79,800. (税抜¥76,000.) (3.2m~6.0m)

AT7791RX/3.0 ¥67,200. (税抜¥64,000.) (0.2m~3.0m)

コネクタ構成 tos-4pin (tosリンク→パイオニアデジタル受信4pin端子)



AT7791RX/6.0 T4961310085803
AT7791RX/3.0 T4961310085810

COAXIAL DIGITAL CABLE



マークのついた製品写真は原寸大です。

コアキシャルデジタルオーディオケーブル

AT7795


AT7795/6.0 ¥98,700. (税抜¥94,000.) (6.0m)

AT7795/4.0 ¥86,100. (税抜¥82,000.) (4.0m)

AT7795/2.0 ¥73,500. (税抜¥70,000.) (2.0m)

デジタル信号伝送の常識を覆す、至高のサウンドで魅せる
コアキシャルデジタルオーディオケーブル。

- 車という環境を考え外来ノイズをシャットアウトする3重シールド構造。
- 高温の車内に対応：芯線部にポリエチレン、外部シースには黒耐熱PVC採用。
- 特殊加工ガラス繊維チューブで音質的にも耐候性にも優れた実績。
- 安定したつややかな低音域の音を表現できる金メッキ線。
- 高音質と信頼性を両立させるため選び抜かれた24Kメッキ、黒電着塗装RCAプラグ。
- 静電容量：67pF/m ●インピーダンス：75Ω ●プラグ接点部：24Kメッキ
- プラグスリーブ部：真鍮削りだし

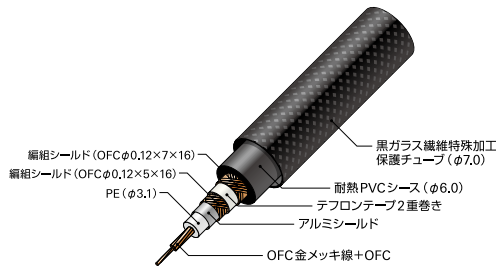

AT7795/6.0 T4961310093662
AT7795/4.0 T4961310093655
AT7795/2.0 T4961310093648

CABLE TERMINATOR



音質と耐久性の両面から、
かつてない高音質を徹底追求。

Rexatシリーズは、端子1つをとってもいっさいの妥協はありません。メイン素材にOFC(無酸素銅)を採用し、カシメ部をロウ付け加工。耐腐食性と伝導効率に優れたレアメタル、ロジウムをメッキに使用することで、定位の改善と高域の伸びを実現しました。

ケーブルターミネータ(R型圧着タイプ)
AT7744 ¥4,200. (税抜¥4,000.) (各2個1組)

4ゲージまで
ネジ径8mm

- 熱収縮チューブ赤/黒付属
- カシメ部ロウ付け加工

端子幅：16mm



AT7744 T4961310090524

ケーブルターミネータ(R型圧着タイプ)
AT7745 ¥4,200. (税抜¥4,000.) (各2個1組)

4ゲージまで
ネジ径6mm

- 熱収縮チューブ赤/黒付属
- カシメ部ロウ付け加工

端子幅：12mm



AT7745 T4961310090531

ケーブルターミネータ(R型圧着タイプ)
AT7747 ¥3,150. (税抜¥3,000.) (各2個1組)

8ゲージまで
ネジ径6mm

- 熱収縮チューブ赤/黒付属
- カシメ部ロウ付け加工

端子幅：12mm



AT7747 T4961310090555

ケーブルターミネータ(R型圧着タイプ)
AT7748 ¥3,150. (税抜¥3,000.) (各2個1組)

8ゲージまで
ネジ径4mm

- 熱収縮チューブ赤/黒付属
- カシメ部ロウ付け加工

端子幅：8mm



AT7748 T4961310090562

ケーブルターミネータ(Y型圧着タイプ)
AT7740 ¥4,200. (税抜¥4,000.) (4個入)

14ゲージまで
ネジ径4mm

- OFC：(無酸素銅)+ロジウムメッキ処理 ろう付け加工(カシメ部) ●熱収縮チューブ(赤2本/黒2本付属)

端子幅：6.2mm



AT7740 T4961310083175

ケーブルターミネータ(R型圧着タイプ)
AT7741 ¥4,200. (税抜¥4,000.) (4個入)

14ゲージまで
ネジ径4mm

- OFC：(無酸素銅)+ロジウムメッキ処理 ろう付け加工(カシメ部) ●熱収縮チューブ(赤2本/黒2本付属)

端子幅：7mm



AT7741 T4961310083182

ケーブルターミネータ(Y型圧着タイプ)
AT7742 ¥4,200. (税抜¥4,000.) (4個入)

10ゲージまで
ネジ径4mm

- OFC：(無酸素銅)+ロジウムメッキ処理 ろう付け加工(カシメ部) ●熱収縮チューブ(赤2本/黒2本付属)

端子幅：6.2mm




AT7742 T4961310083199

ケーブルターミネータ(R型圧着タイプ)
AT7743 ¥4,200. (税抜¥4,000.) (4個入)

10ゲージまで
ネジ径4mm

- OFC：(無酸素銅)+ロジウムメッキ処理 ろう付け加工(カシメ部) ●熱収縮チューブ(赤2本/黒2本付属)

端子幅：7mm



AT7743 T4961310083205